


Ohne Gewinde und  
und Bohrung herstellen

Zuerst mit  $D = 1.5 \text{ mm}$  Bohren,  
dann Ansenkung 90 Grad

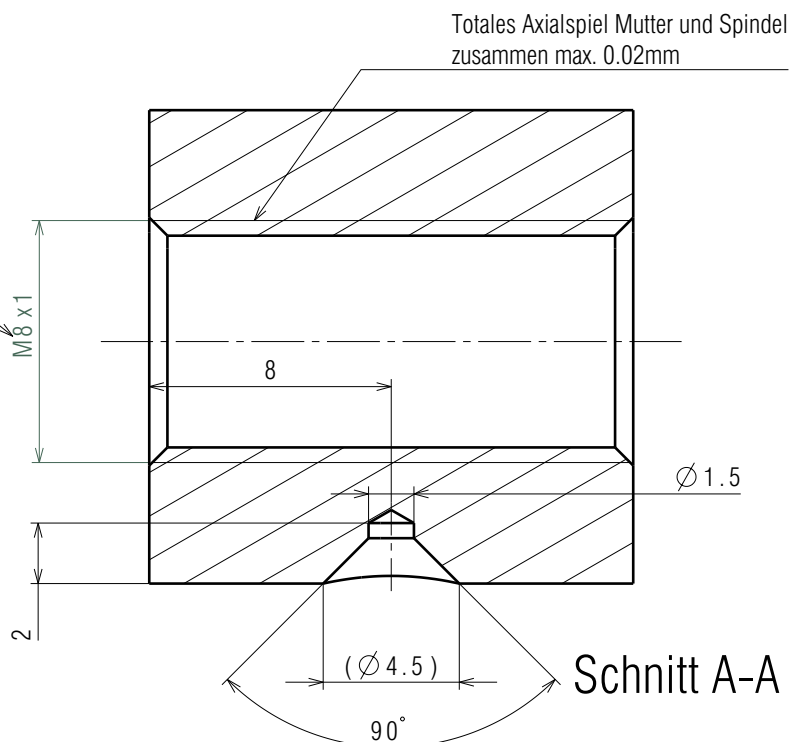

Allgemeintoleranz nach ISO 2768-1m

Kanten gebrochen 0.1-0.3

Rauheit  $Ra 1.6$

2	1		SP0002	Spindelmutter	CuSn12 W-Nr. 2.1052	
Pos.	Menge	Einheit	Sachnummer	Benennung/Merkmale		
And.			And.	Gezeichnet	A.Murtezani	Massstab
				E-Mail	afrim.murtezani@physik.uzh.ch	4:1
				Tel. direkt	044 635 57 11	
				Datum	21. August 2018	
Ohne sep. Stückliste				Auftrags-Nr.		
Sep. Stückliste				Ursprung		Anzahl Blatt
				Ersatz für		Blatt-Nr.
Physik Institut Universität Zürich			Sach-Nr.	Zusammenstellung Spindel		5
Winterthurerstrasse 190 8057 Zürich			Benennung	Aktuator D-Serie		3
Tel. 044 635 57 11 Fax. 044 635 57 04				Filename:		
				Spindelmutter		