


Guarnizioni a labbro in NBR/FPM disponibili da stock

Tipo DI/DIM

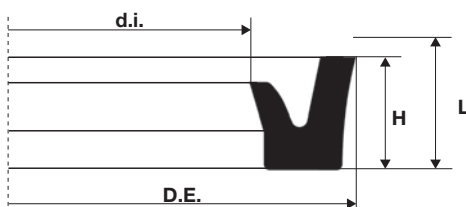

D.E. = diametro esterno cava

d.i. = diametro interno cava


H = spessore guarnizione

L = profondità cava

	Rif. Inglese	D.E. mm	d.i. mm	H mm	L mm
DI	012	8,75	3,17	3,96	5,50
DI	018	11,11	4,76	3,96	5,50
DIM	6-12	12,00	6,00	4,00	5,50
DI	025	12,70	6,35	3,96	5,50
DI	031	14,28	7,93	3,96	5,50
DIM	8,14	14,00	8,00	4,00	5,50
DIM	8,16	16,00	8,00	5,50	7,00
DI	037	16,50	9,52	3,96	5,50
DIM	10-18	18,00	10,00	5,50	7,00
DI	043	19,05	11,11	3,96	5,50
DIM	12-20	20,00	12,00	5,50	7,00
DI	050	21,00	12,70	5,10	7,00
DIM	14-22	22,00	14,00	5,50	7,00
DI	056	20,63	14,28	4,76	6,00
DI	062	22,22	15,87	4,76	6,00
DIM	16-24	24,00	16,00	5,50	7,00
DI	068	23,81	17,46	4,60	6,00
DIM	18-25	25,00	18,00	4,50	6,00
DIM	18	26,00	18,00	5,50	6,00
DI	075	25,40	19,08	4,76	6,00
DIM	20-28	28,00	20,00	5,50	7,00
DI	081	28,58	20,63	4,76	6,00
DIM	22	30,00	22,00	5,50	6,00
DI	087	31,75	22,22	4,76	6,00
DI	093	36,51	23,81	6,35	8,00
DIM	25-35	35,00	25,00	7,00	8,50
DI	100	38,10	25,40	6,35	8,00
DI	106	36,51	26,99	6,35	8,00
DIM	28-36	36,00	28,00	5,50	7,00
DIM	28	38,00	28,00	7,00	7,50
DI	112	41,28	25,58	7,93	9,50
DI	118	38,10	30,16	6,35	8,00
DI	125	44,45	31,75	6,35	8,00
DIM	32-42	42,00	32,00	7,00	8,50
DI	131	40,63	33,34	4,60	6,00
DI	137	50,80	34,93	7,93	9,50
DIM	36	46,00	36,00	7,00	7,50
DI	143	50,80	36,51	7,93	9,50
DI	150	50,80	38,10	9,52	11,00
DI	156	55,96	39,69	9,52	11,00

Guarnizioni a labbro in NBR/FPM disponibili da stock

Tipo DI/DIM

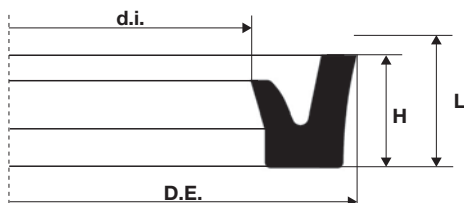

D.E. = diametro esterno cava

d.i. = diametro interno cava

H = spessore guarnizione

L = profondità cava

	Rif. Inglese	D.E. mm	d.i. mm	H mm	L mm
DIM	40-50	50,00	40,00	7,00	8,50
DI	162	50,80	41,28	5,55	7,00
DI	168	53,98	42,86	9,52	11,00
DI	175	57,15	44,45	7,93	9,50
DIM	45	55,00	45,00	7,00	7,50
DI	181	60,33	46,04	9,52	11,00
DI	187	63,50	47,63	9,52	11,00
DI	193	66,68	49,21	9,52	11,00
DIM	50	60,00	50,00	7,00	7,50
DI	200	73,03	50,80	11,11	12,50
DI	212	69,85	53,98	9,52	11,00
DIM	56	68,00	56,00	7,00	7,50
DIM	56-68	68,00	56,00	8,50	10,00
DI	225	69,85	57,15	7,93	9,50
DIM	60-72	72,00	60,00	8,50	10,00
DI	237	76,20	60,33	7,93	9,50
DIM	63-75	75,00	63,00	8,50	10,00
DI	250	76,20	63,50	7,93	9,50
DIM	65-77	77,00	65,00	8,50	10,00
DI	262	79,38	66,68	9,52	11,00
DI	275	90,90	69,85	9,52	11,00
DIM	70	82,00	70,00	8,50	9,50
DI	287	82,55	73,03	9,52	11,00
DI	300	88,90	76,20	9,52	11,00
DI	312	98,43	79,38	9,52	11,00
DIM	80-92	92,00	80,00	8,50	10,00
DI	325	92,25	82,55	7,93	9,50
DI	337	98,43	85,73	9,52	11,00
DI	350	101,60	88,90	9,52	11,00
DIM	90	102,00	90,00	8,50	9,50
DI	362	106,40	92,08	7,93	9,50
DI	375	111,10	95,25	9,52	11,00
DI	387	107,95	98,43	9,52	11,00
DIM	100-112	112,00	100,00	8,50	10,00
DIM	100-115	115,00	100,00	10,00	11,50
DI	400	111,10	101,60	5,75	7,00
DI	425	128,00	107,95	9,52	11,00
DIM	110-130	130,00	110,00	14,00	15,50
DI	450	146,05	114,30	12,70	14,00
DI	475	136,50	120,65	7,14	8,50